
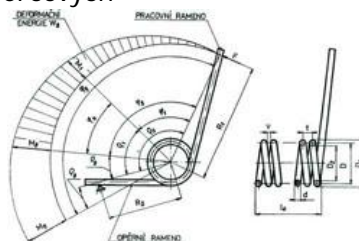


tlačné tažné zkrutné tvarové planžetové

pružiny

- válcové i kuželové pružiny
- s otevřenými nebo s uzavřenými konci
- obrobené závěrné závity s garantovanou kolmostí
- německá oka a půloka
- anglická oka
- bowdeny libovolné délky
- libovolný tvar pružin
- strojní tvarování drátu ve 3D a to i čtvercových
- dráty od průměru 0,10mm do 14,00mm
- čtyřhranné průřezy do 3,00x3,00mm




materiály

- nerezové materiály, kompletní sortiment
např.: EN 10 270-3 ISO 6931-1 DIN 17 224/84
ČSN 02 6002.5 AISI 302, 316
- patentovaná uhlíkatá ocel, kompletní sortiment
např.: EN 10 270-1 DIN 17 223 ČSN 42 6450
UNI 3823/75
- předem povlakované dráty, kompletní sortiment
Bezinal Corzal Crapal
- bronzové a jiné speciální dráty



technologie a jakost

- výroba na vysokokapacitních CNC strojích
- 100% automatická kontrola s tříděním
- poloautomatické stroje na obrábění závěrných závitů
- certifikát ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009
- sledování a zlepšování všech jakostních procesů
- procesní a statistická kontrola
- FMEA
- SPC
- APQP a PPAP procesy
- IMDS databáze
- kompletní identifikace čárkovými kódy

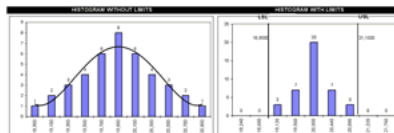

povrchové úpravy

- povrchová úprava - DELTA MKS
- povrchová úprava - Fe/Zn (standartně 5-15 µm)
- žlutý zinek (pasivace i v provedení bez 6-ti mocného Cr)
- bílý zinek
- modrý zinek
- povrchová úprava - Fe/Sn
- povrchová úprava - Fe/Cu
- povrchová úprava - Fe/Ag
- povrchová úprava - černění
- povrchová úprava - fosfátování
- povrchová úprava - lakování
- ostatní povrchové úpravy



produktové portfolio

www.martis.cz

